


# CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ÉMAILLÉ **GLASS**

Cuve épaisse émaillée  
Temps de chauffe performants  
Excellente isolation  
Garantie 5 ans\*



EXCELLENCE  
IN HOT WATER

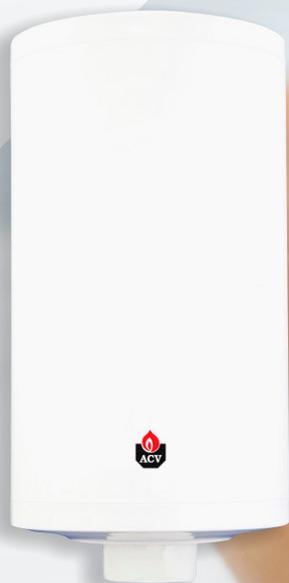

## CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ÉMAILLÉ ACV

Ces chauffe-eau vous offrent un grand confort sanitaire grâce à une grande variété de modèles et de puissances. Les ballons sont équipés d'une résistance blindée (directement plongée dans l'eau) ou stéatite (résistance en céramique protégée par une gaine) qui offrent une excellente protection contre la corrosion. Ils sont dotés d'une cuve en acier émaillé de forte épaisseur et d'une parfaite isolation, ce qui limite toute perte de chaleur. Ces boilers sont disponibles en différentes capacités. En plus, certains modèles sont adaptés pour une fixation murale, verticale ou horizontale, d'autres pour installation au sol. Vous trouverez toujours une solution idéale pour vos besoins.




### SERIE BL – BOILER ÉLECTRIQUE MONO AVEC RÉSISTANCE BLINDÉE

- > Cuve épaisse émaillée
- > Temps de chauffe performants
- > Excellente isolation
- > Disponible en 8 capacités : 10L – 15L – 25L – 50L – 75L – 100L – 150L – 200L
- > Disponible en modèle au sol ou mural, vertical ou horizontal

	Type	Dimensions (mm)			Poids à vide (kg)	Contenu (l)	Puissance (W) mono	Temps de réchauffement $\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$	Eco design	
		Hauteur	$\varnothing$ / largeur	Profondeur						
Stable vertical	BL 10 S*	345	345	277	7,7	10	2000	17min	D	XXS
	BL 15 S*	385	385	307	9,5	15	2000	25min	D	XXS
Mural vertical	BL 30*	435	435	361	11,4	25	2000	40min	D	XXS
	BL 50	554	515	-	23	50	1200	2h42	C	M
	BL 75	725	515	-	28	75	1200	4h00	C	M
	BL 100	874	515	-	34	100	1200	5h23	C	M
	BL 150	1205	515	-	47	150	1800	5h23	C	L
	BL 200	1295	544	-	63	200	2400	5h23	C	L
Mural horizontal	BL 100 H	865	515	-	39	100	1200	5h23	C	L
	BL 150 H	1215	515	-	52	150	1800	5h23	C	L
	BL 200 H	1290	544	-	67	200	2400	5h23	D	L
Stable vertical	BL 150 S	1141	595	-	59	150	1800	5h23	C	L
	BL 200 S	1399	595	-	71	200	2400	5h23	D	L

Caractéristiques techniques SERIE BL

\*Les appareils BL 10S, BL 15S et BL 30 sont garantis pendant 3 ans

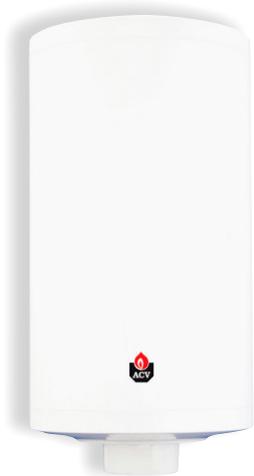

## SERIE ST – BOILER ÉLECTRIQUE AVEC RÉSISTANCE STÉATITE

- > Cuve épaisse émaillé
- > Temps de chauffe performants
- > Excellente isolation
- > Disponible en 6 capacités: 50L – 75L – 100L – 150L – 200L – 300L
- > Disponible en modèle mural vertical ou au sol
- > Version tri: permet aussi le raccordement mono

	Type	Dimensions (mm)		Poids à vide (kg)	Contenu (l)	Puissance (W)	Temps de réchauffement $\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$	Eco design	
		Hauteur	Diamètre						
Mural vertical mono	ST 50	554	515	25	50	1200	2h42	C	M
	ST 75	725	515	31	75	2400	2h00	C	M
	ST 100	874	515	36	100	2400	2h41	C	L
	ST 150	1205	515	50	150	2400	3h10	C	L
	ST 200	1295	550	63	200	2400	5h23	D	L
Mural vertical tri	ST 150 tri	1205	515	51	150	2400	3h10	C	L
	ST 200 tri	1295	550	64	200	2400	5h23	D	L
Stable vertical tri	ST 150 S tri	1141	595	64	150	2400	4h00	C	L
	ST 200 S tri	1399	595	72	200	2400	5h23	D	L
	ST 300 S tri	1645	660	93	300	3200	6h00	D	XL

Caractéristiques techniques SERIE ST

**ACV Belgium**

Oude Vijverweg 6 - 1653 Dworp  
belgium.info@acv.com

**EXCELLENCE  
IN HOT WATER**

