


**ACV**

TST P 600 → 2000 - Puffer primario

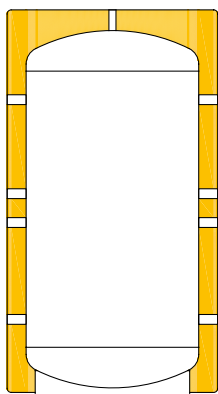

DESCRIZIONE

Puffer per acqua calda di riscaldamento in acciaio al carbonio

- Isolamento in poliestere fornito assemblato per acqua calda di spessore 100 mm (modelli di capacità dagli 600 ai 1500 litri) o di spessore 125 mm (modello di capacità 2000 litri)
- Elevata resistenza agli shock termici e alle alte temperature: fino a 95°C
- 5 modelli da 600 a 2000 litri di capacità totale

TEMPERATURA MASSIMA DI
FUNZIONAMENTO SERBATOIO: **95°C**

PRESSIONE MASSIMA DI
FUNZIONAMENTO SERBATOIO: **3 BAR**

Modelli con isolamento in poliestere morbido fornito assemblato

Codice	Nome
003209	TST P 600 - Puffer primario 600 litri
003210	TST P 800 - Puffer primario 800 litri
003211	TST P 1000 - Puffer primario 1000 litri
003212	TST P 1500 - Puffer primario 1500 litri
003213	TST P 2000 - Puffer primario 2000 litri


ACCESSORI

Codice	Articolo
709480	Resistenza elettrica sanitario/primario con termostato 1,5 kW (1 x 230V)
709481	Resistenza elettrica sanitario/primario con termostato 2,0 kW (1 x 230V)
709482	Resistenza elettrica sanitario/primario con termostato 2,5 kW (1 x 230V)
709483	Resistenza elettrica sanitario/primario con termostato 3,0 kW (1 x 230V)
709484	Resistenza elettrica sanitario/primario con termostato 4,5 kW (1 x 230V)
709485	Resistenza elettrica sanitario/primario con termostato 3,0 kW (3 x 400V+N)
709486	Resistenza elettrica sanitario/primario con termostato 4,5 kW (3 x 400V+N)
709487	Resistenza elettrica sanitario/primario con termostato 6,0 kW (3 x 400V+N)
709488	Resistenza elettrica sanitario/primario con termostato 9,0 kW (3 x 400V+N)
709489	Resistenza elettrica sanitario/primario con termostato 12,0 kW (3 x 400V+N)



**5 ANNI DI GARANZIA SUL CORPO
BOLLITORE**

**DISPONIBILI CON CAPACITÀ SINO
A 5000 LITRI (GESTITI SOLO SU
ORDINAZIONE, CON PAGAMENTO
ANTICIPATO DEL 30% ALL'ATTO
DELL'ORDINE).**

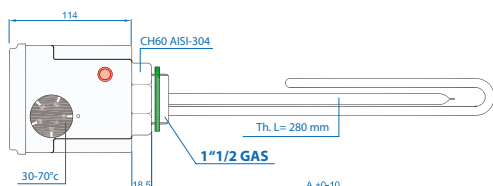

RESISTENZA ELETTRICA MONOFASE

Potenza (kW)	Tensione (V)	Lunghezza A (mm)
1.5	230	320
2.0	230	320
2.5	230	320
3.0	230	320
4.5	230	480


RESISTENZA ELETTRICA TRIFASE

Potenza (kW)	Tensione (V)	Lunghezza A (mm)
3.0	400	300
4.5	400	450
6.0	400	600
9.0	400	700
12.0	400	850


CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI

Tipo		TST P 600	TST P 800	TST P 1000	TST P 1500	TST P 2000
Capacità totale	L	600	800	1000	1500	2000
Dimensione 1-5	mm	1394	1426	1720	1750	2025
Dimensione 2-6	mm	994	1026	1249	1285	1489
Dimensione 3-7	mm	594	626	844	900	959
Dimensione 4-8	mm	224	256	300	350	325
Dimensione 9	mm	804	866	1040	1128	1214
Dimensione Ø D1 (senza isolamento)	mm	700	790	790	1000	1100
Dimensione Ø D2	mm	900	990	990	1200	1350
Dimensione R	mm	1690	1740	2090	2215	2450
Dimensione H1	mm	1644	1686	2041	2152	2377
Dimensione H2	mm	1700	1760	2090	2200	2420
Peso a vuoto	kg	84	97	114	162	225
Classe di efficienza energetica		C	C	C	C	C
Dispersione	W	113	117	144	170	190


TST P 600 - 2000

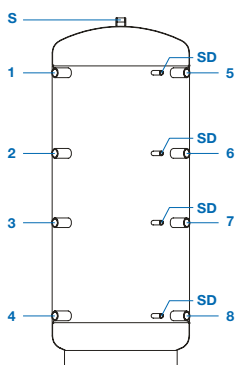

Dimensioni

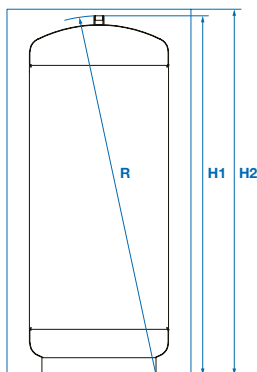

Dimensioni



Legenda

1	Mandata caldaia	1" ½
2	Mandata riscaldamento	1" ½
3	Libero	1" ½
4	Ritorno riscaldamento	1" ½
5	Mandata riscaldamento alta temperatura	1" ½
6	Mandata riscaldamento bassa temperatura	1" ½
7	Ritorno caldaia a gas, gasolio, pellet	1" ½
8	Ritorno caldaia a legna	1" ½
SC	Scarico	1" ¼
S	Sfiato o valvola di sicurezza	1" ½
SD	Sonda	½"

Ø D1 Diametro senza isolamento

Ø D2 Diametro con isolamento

R Ribaltamento

H1 Altezza senza isolamento

H2 Altezza con isolamento