

Scatola di protezione sovratensioni

Scatola di collegamento sensore SP2

Con protezione integrata contro le sovratensioni

Dati tecnici

- Scatola: materiale plastico, grigia /
- Passanti di fissaggio a muro: esterni
- Tipo di protezione scatola: IP 65
- Dimensioni: 80 x 80 x 50 mm
- Temperatura esterna tollerabile: -25 - 70 °C

Funzione

La protezione integrata contro le sovratensioni filtra verso l'esterno una quantità definita di sovratensioni atmosferiche. Di conseguenza viene garantita una migliore protezione del sensore (tipo PT1000 e KTY) e di tutta l'elettronica collegata. Questa scatola funge anche da prolunga del cavo del sensore del collettore.



Nei cavi del sensore è presente corrente a bassa tensione. Di conseguenza, per evitare interferenze, non devono venire messi in contatto con cavi da 230V.

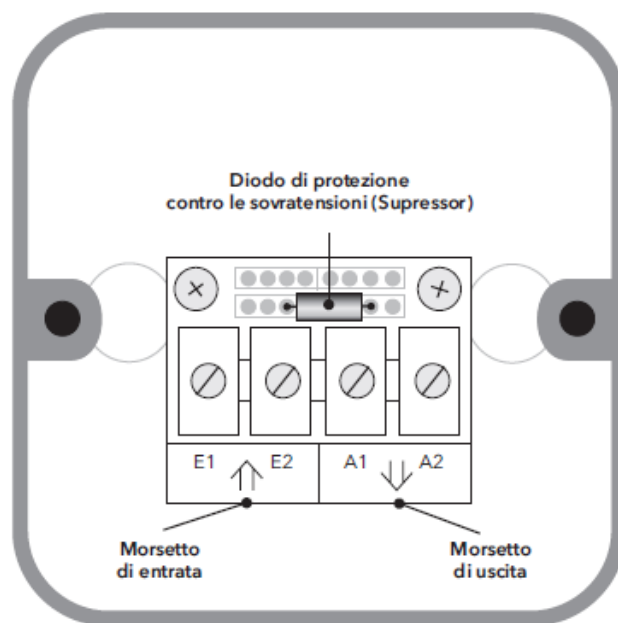


Figura 1 Scatola di collegamento sensore SP2 / Schema morsettiera

Montaggio / Collegamento elettrico

Nella parte inferiore della scatola si trovano i passanti di fissaggio per il montaggio alla parete. Tramite i morsetti di entrata E1 e E2 si collega il sensore alla morsettiera (figura 1). Il prolungamento del cavo del sensore, che va dalla morsettiera alla centralina SOLAR UNIT 1/2/3 viene portato tramite i morsetti di uscita A1 e A2. Il collegamento dei cavi in uscita e in entrata è privo di polarità.



excellence in hot water



ACV Italia srl - via Pana, 92 48018 FAENZA (RA)
Tel. 0546 646144 Fax. 0546 646150
Home page: <http://www.acv.com> - E-mail : italia.info@acv.com

00	15/01/2008
Revisione	data

Il produttore si riserva di apportare eventuali modifiche al presente manuale senza preavviso.