

**ACV**

TST 750 → 2000 FF300 - A serpentino estraibile in rame alettato



DESCRIZIONE

Accumulatore per acqua calda sanitaria con flange D. 300 mm per inserimento di scambiatori in rame alettato. Corpo in acciaio con vetrificazione anticorrosiva secondo norme DIN 4753-3

- Isolamento per acqua calda in poliestere fornito assemblato con spessore 100 mm (modelli di capacità dai 750 ai 1500 litri) o di spessore 125 mm (modello di capacità 2000 litri)
- Anodo al magnesio
- Nr. 2 flange D. 300 mm per modelli con capacità dai 750 ai 1000 litri (per inserimento serpentine in rame)
- Nr. 3 flange D. 300 mm per modelli con capacità dai 1500 ai 2000 litri (per inserimento serpentine in rame)
- 8 modelli di serpentino estraibile in rame alettato con superficie di scambio da 1,80 a 6,34 m²
- 4 modelli da 750 a 2000 litri di capacità totale

MODELLI CON VETRIFICAZIONE SECONDO NORME DIN 4753-3

TEMPERATURA MASSIMA DI FUNZIONAMENTO SERBATOIO: 95°C

PRESSIONE MASSIMA DI FUNZIONAMENTO SERBATOIO: 8 BAR


TEMPERATURA MASSIMA DI FUNZIONAMENTO SERPENTINI: 110°C

PRESSIONE MASSIMA DI FUNZIONAMENTO SERPENTINI: 10 BAR



5 ANNI DI GARANZIA SUL CORPO BOLLITORE

I MODELLI CON CAPACITÀ > 2.000 LITRI VENGONO GESTITI SOLO SU ORDINAZIONE, CON PAGAMENTO ANTICIPATO DEL 30% ALL'ATTO DELL'ORDINE.

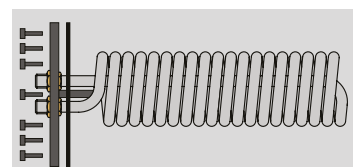

Kit scambiatore estraibile in rame
Completo di piastra Ø300, guarnizione, viti e rondelle

RESISTENZA ELETTRICA MONOFASE

Potenza (kW)	Tensione (V)	Lunghezza A (mm)
1.5	230	320
2.0	230	320
2.5	230	320
3.0	230	320
4.5	230	480

RESISTENZA ELETTRICA TRIFASE

Potenza (kW)	Tensione (V)	Lunghezza A (mm)
3.0	400	300
4.5	400	450
6.0	400	600
9.0	400	700
12.0	400	850

Modelli con isolamento in poliestere morbido fornito assemblato

Codice Nome

003199	TST 750 F2 - Accumulatore ACS vetrificato 750 litri - nr. 2 flange 300 mm
003205	TST 1000 F2 - Accumulatore ACS vetrificato 1000 litri - nr. 2 flange 300 mm
003206	TST 1500 F3 - Accumulatore ACS vetrificato 1500 litri - nr. 3 flange 300 mm
003207	TST 2000 F3 - Accumulatore ACS vetrificato 2000 litri - nr. 3 flange 300 mm

ACCESSORI

Codice Articolo


709490	Scambiatore in rame alettato - tubo singolo - 3/4" - sup. scambio 1,80 m ²
709491	Scambiatore in rame alettato - tubo singolo - 3/4" - sup. scambio 2,30 m ²
709492	Scambiatore in rame alettato - tubo singolo - 3/4" - sup. scambio 2,63 m ²
709493	Scambiatore in rame alettato - tubo singolo - 3/4" - sup. scambio 3,17 m ²
709494	Scambiatore in rame alettato - tubo doppio - 1" - sup. scambio 3,60 m ²
709495	Scambiatore in rame alettato - tubo doppio - 1" - sup. scambio 4,54 m ²
709496	Scambiatore in rame alettato - tubo doppio - 1" - sup. scambio 5,26 m ²
709497	Scambiatore in rame alettato - tubo doppio - 1" - sup. scambio 6,34 m ²
709480	Resistenza elettrica sanitario/primario con termostato 1,5 kW (1 x 230V)
709481	Resistenza elettrica sanitario/primario con termostato 2,0 kW (1 x 230V)
709482	Resistenza elettrica sanitario/primario con termostato 2,5 kW (1 x 230V)
709483	Resistenza elettrica sanitario/primario con termostato 3,0 kW (1 x 230V)
709484	Resistenza elettrica sanitario/primario con termostato 4,5 kW (1 x 230V)
709485	Resistenza elettrica sanitario/primario con termostato 3,0 kW (3 x 400V+N)
709486	Resistenza elettrica sanitario/primario con termostato 4,5 kW (3 x 400V+N)
709487	Resistenza elettrica sanitario/primario con termostato 6,0 kW (3 x 400V+N)
709488	Resistenza elettrica sanitario/primario con termostato 9,0 kW (3 x 400V+N)
709489	Resistenza elettrica sanitario/primario con termostato 12,0 kW (3 x 400V+N)

Bollitori Vetrificati a Serpentino e Accumulatori ACS


CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI

Tipo		TST F2 750	TST F2 1000	TST F3 1500	TST F3 2000
Capacità totale	L	750	1000	1500	2000
Dimensione 1	mm	576	582	650	665
Dimensione 2	mm	876	882	950	965
Dimensione 3	mm	996	1002	1070	1085
Dimensione 4	mm	1086	1092	1160	1175
Dimensione 5-10	mm	1726	1732	2100	2115
Dimensione 9	mm	-	-	1490	1505
Dimensione FL1	mm	456	462	530	545
Dimensione FL2	mm	876	882	950	965
Dimensione FL3	mm	-	-	1370	1385
Dimensione AF	mm	238	244	310	325
Dimensione AC	mm	1814	1819	2190	2205
Dimensione Ø D1 (senza isolamento)	mm	750	790	950	1100
Dimensione Ø D2	mm	950	990	1150	1350
Dimensione R	mm	2085	2090	2465	2530
Dimensione H1	mm	2055	2060	2425	2475
Dimensione H2	mm	2090	2090	2475	2524
Peso a vuoto	kg	198	207	230	285
Classe di efficienza energetica					
Dispersione	W	127	142	171	190



TST F2 750 - 1000

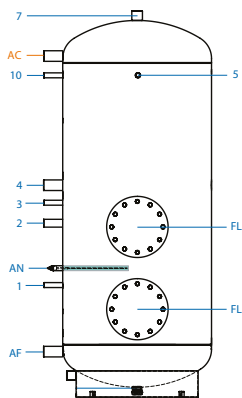

TST F3 1500 - 2000

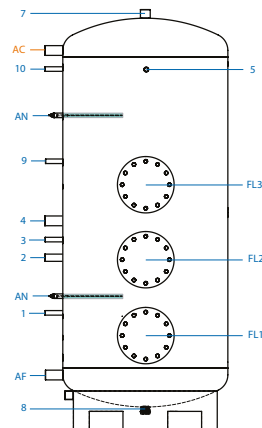


Dimensioni

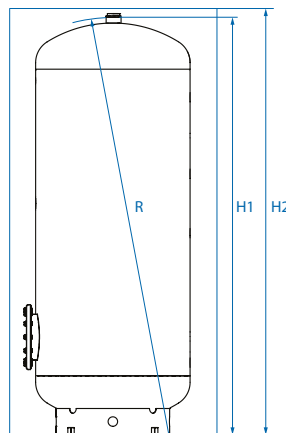

Legenda

1			
3	Sonda	750-2000	½"
9			
10			
2	Ricircolo		1"
4	Resistenza elettrica		1" ½
5	Termometro		½"
7	Libero-sfiato		1" ½
8	Scarico		1" ½
FL1			
FL2	Flangia d'ispezione		ø300/210
FL3			
AN	Anodo		½"
AF	Entrata acqua fredda sanitaria	750-1000	1" ¼
		1500-2000	1" ½
AC	Uscita acqua calda sanitaria	750-1000	1" ¼
		1500-2000	1" ½
ø D1	Diametro senza isolamento		
ø D2	Diametro con isolamento		
R	Ribaltamento		
H1	Altezza senza isolamento		

BF	Tipo tubo	Scambio (m²)	Potenza Δ35° (kW)	A (mm)	L (mm)	Ø (mm)	Raccordi
≥ 750	Singolo	1.80	36	30x70	470	170	¾"
	Singolo	2.30	45	30x70	570	170	¾"
	Singolo	2.63	50	30x70	570	190	¾"
	Singolo	3.17	60	30x70	660	190	¾"
	Doppio	3.60	72	40x90	670	190	1"
≥ 1500	Doppio	4.54	90	40x90	750	190	1"
	Doppio	5.26	100	40x90	850	190	1"
	Doppio	6.34	120	40x90	980	190	1"

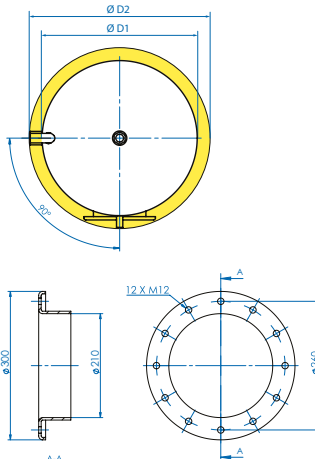

Dimensione flangia (ø300)