


**ACV**

TST P 2E 300 → 2000 - Puffer primario singolo serpentino

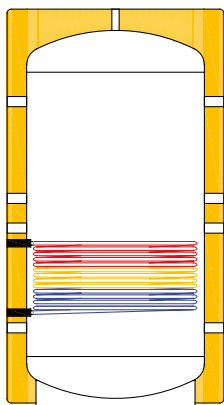

DESCRIZIONE

Puffer per acqua calda di riscaldamento in acciaio al carbonio con singolo serpentino

- Isolamento in poliuretano rigido iniettato ad alta densità da 50 mm per acqua calda (modelli di capacità dai 300 ai 500 litri)
- Isolamento in poliestere fornito assemblato per acqua calda di spessore 100 mm (modelli di capacità dagli 600 ai 1500 litri) o di spessore 125 mm (modello di capacità 2000 litri)
- Elevata resistenza agli shock termici e alle alte temperature: fino a 95°C
- 7 modelli da 300 a 2000 litri di capacità totale

TEMPERATURA MASSIMA DI FUNZIONAMENTO SERBATOIO: 95°C

TEMPERATURA MASSIMA DI FUNZIONAMENTO SERPENTINO: 110°C

PRESSIONE MASSIMA DI FUNZIONAMENTO SERBATOIO: 3 BAR

PRESSIONE MASSIMA DI FUNZIONAMENTO SERPENTINO: 10 BAR

Modelli con isolamento in poliuretano rigido iniettato ad alta densità

Codice	Nome
709359	TST P 2E 300 - Puffer primario a singolo serpentino 300 litri
709360	TST P 2E 500 - Puffer primario a singolo serpentino 500 litri

Modelli con isolamento in poliestere morbido fornito assemblato

Codice	Nome
003214	TST P 2E 600 - Puffer primario a singolo serpentino 600 litri
003215	TST P 2E 800 - Puffer primario a singolo serpentino 800 litri
003216	TST P 2E 1000 - Puffer primario a singolo serpentino 1000 litri
003217	TST P 2E 1500 - Puffer primario a singolo serpentino 1500 litri
003218	TST P 2E 2000 - Puffer primario a singolo serpentino 2000 litri


ACCESSORI

Codice	Articolo
709480	Resistenza elettrica sanitario/primario con termostato 1,5 kW (1 x 230V)
709481	Resistenza elettrica sanitario/primario con termostato 2,0 kW (1 x 230V)
709482	Resistenza elettrica sanitario/primario con termostato 2,5 kW (1 x 230V)
709483	Resistenza elettrica sanitario/primario con termostato 3,0 kW (1 x 230V)
709484	Resistenza elettrica sanitario/primario con termostato 4,5 kW (1 x 230V)
709485	Resistenza elettrica sanitario/primario con termostato 3,0 kW (3 x 400V+N)
709486	Resistenza elettrica sanitario/primario con termostato 4,5 kW (3 x 400V+N)
709487	Resistenza elettrica sanitario/primario con termostato 6,0 kW (3 x 400V+N)
709488	Resistenza elettrica sanitario/primario con termostato 9,0 kW (3 x 400V+N)
709489	Resistenza elettrica sanitario/primario con termostato 12,0 kW (3 x 400V+N)



5 ANNI DI GARANZIA SUL CORPO BOLLITORE

DISPONIBILI CON CAPACITÀ SINO A 5000 LITRI (GESTITI SOLO SU ORDINAZIONE, CON PAGAMENTO ANTICIPATO DEL 30% ALL'ATTO DELL'ORDINE).

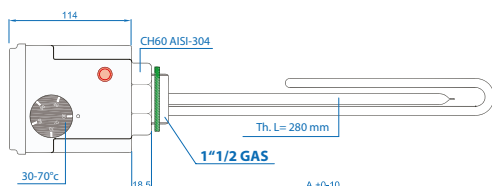

RESISTENZA ELETTRICA MONOFASE

Potenza (kW)	Tensione (V)	Lunghezza A (mm)
1.5	230	320
2.0	230	320
2.5	230	320
3.0	230	320
4.5	230	480


RESISTENZA ELETTRICA TRIFASE

Potenza (kW)	Tensione (V)	Lunghezza A (mm)
3.0	400	300
4.5	400	450
6.0	400	600
9.0	400	700
12.0	400	850


CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI

Tipo		TST P 2E 300	TST P 2E 500	TST P 2E 600	TST P 2E 800	TST P 2E 1000	TST P 2E 1500	TST P 2E 2000
Capacità totale	L	300	500	600	800	1000	1500	2000
Superficie serpentino inferiore	m ²	1,2	1,8	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2
Dimensione 1-5	mm	1110	1381	1394	1426	1720	1750	2025
Dimensione 2-6	mm	835	971	994	1026	1249	1285	1489
Dimensione 3-7	mm	460	651	594	626	844	900	959
Dimensione 4-8	mm	210	211	224	256	300	350	325
Dimensione 9	mm	720	821	804	866	1040	1128	1214
Dimensione RS1	mm	210	211	224	256	300	350	325
Dimensione AS1	mm	660	721	724	801	970	1000	1105
Dimensione Ø D1 (senza isolamento)	mm	-	-	700	790	790	1000	1100
Dimensione Ø D2	mm	650	750	900	990	990	1200	1350
Dimensione R	mm	1505	1794	1690	1740	2090	2215	2450
Dimensione H1	mm	1342	1621	1644	1686	2041	2152	2377
Dimensione H2	mm	1357	1630	1700	1760	2090	2200	2420
Peso a vuoto	kg	73	103	109	130	156	210	278
Classe di efficienza energetica		B	C	C	C	C	C	C
Dispersione	W	68	92	113	117	144	170	190


TST P 2E 300 - 2000

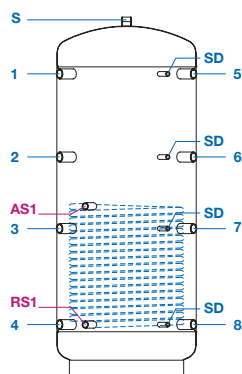

Dimensioni

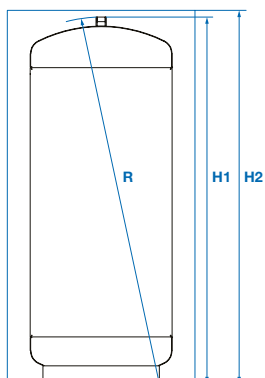

Dimensioni



Legenda

1	Mandata caldaia	1" ½
2	Mandata riscaldamento	1" ½
3	Libero	1" ½
4	Ritorno riscaldamento	1" ½
5	Mandata riscaldamento alta temperatura	1" ½
6	Mandata riscaldamento bassa temperatura	1" ½
7	Ritorno caldaia a gas, gasolio, pellet	1" ½
8	Ritorno caldaia a legna	1" ½

SC	Scarico	1" ¼
S	Sfiato a valvola di sicurezza	1" ½
SD	Sonda	½"
RS1	Ritorno solare	1"
AS1	Mandata solare	1"

Ø D1	Diametro senza isolamento
Ø D2	Diametro con isolamento
R	Ribaltamento
H1	Altezza senza isolamento
H2	Altezza con isolamento