



ACV Kit Helio Plan 1x → 4x - Pacchetto Collettori Solari


DESCRIZIONE

Pacchetto solare con collettori HELIO PLAN 2.0


- Pacchetto completo di:
 - collettori solari Helio Plan 2.0
 - centralina solare Solar Unit 100
 - gruppo idraulico solare Solar Group 100 ERP
 - vaso espansione solare da 25 litri
 - tanica liquido antigelo (10 litri)
- Possibilità di integrazione riscaldamento con centralina Solar Unit 100.
- Disponibile in 4 modelli da 1 a 4 collettori solari in abbinamento a bollitori da 200 a 600 litri.



Kit Helio Plan

Codice	709814	709815	709816	709817
Descrizione	Kit Helio Plan 1x	Kit Helio Plan 2x	Kit Helio Plan 3x	Kit Helio Plan 4x
Helio Plan 2.0	 x 1	x 2	x 3	x 4
Numero di persone	 2-3	3-4	4-5	6-8

IL KIT HELIO PLAN COMPRENDE



Helio Plan 2.0

Collettore solare piano per installazioni verticali e orizzontali

- Superficie totale 2,02 m²
- Superficie assorbente netta 1,84 m²



Solar Group 100 ERP

Gruppo idraulico integralmente coibentato, completo di circolatore HEP, gruppo di sicurezza, gruppo di riempimento, termometro, regolatore di portata, valvole di non ritorno e disaeratore.



Solar Unit 100

Centralina di regolazione semplice e multifunzione per impianti solari per la regolazione dell'impianto in funzione dell'irraggiamento solare, avente in dotazione di serie n. 2 Sonde Pt 1000.



Hydro Solar 25

vaso di espansione 25 L per impianti solari ed alte temperature (10 - 110°C), con membrana compatibile con miscele glicolate.



Solar Fluid 10 L

Liquido antigelo termovettore 10 L, consegnato in tanica da 25 L per proteggere efficacemente l'impianto contro il gelo. (*)

(*) Il kit comprende una tanica di Solar Fluid per ottenere una miscela con il 40% di glicole che corrisponde a una protezione fino a -19°C (percentuale standard consigliata). Il quantitativo reale di liquido glicolato necessario alla protezione antigelo del circuito solare, dovrà però essere determinato dall'installatore in fase di riempimento dell'impianto in funzione della temperatura a cui si vuole proteggere il circuito e del contenuto d'acqua del circuito stesso.

NOTA BENE:

I pacchetti Kit Helio Plan sono forniti senza i kit di collegamento idraulico e di staffaggio (per i kit di staffaggio vedere alle pagg. 116-119).

CONDIZIONI DI CONFIGURAZIONE

Portata: 30 L/h*m²

Copertura ACS: 50%

Esposizione: Sud

Angolo di inclinazione: 45°C

Kit Helio Plan in abbinamento a bollitore multienergia Smart ME

Kit Helio Plan 2.0



709814
Kit Helio Plan 1x

709815
Kit Helio Plan 2x

709816
Kit Helio Plan 3x

709817
Kit Helio Plan 4x

Bollitore Smart ME




784220
Smart ME 200

784221
Smart ME 300


784218
Smart ME 400

784304
Smart ME 600

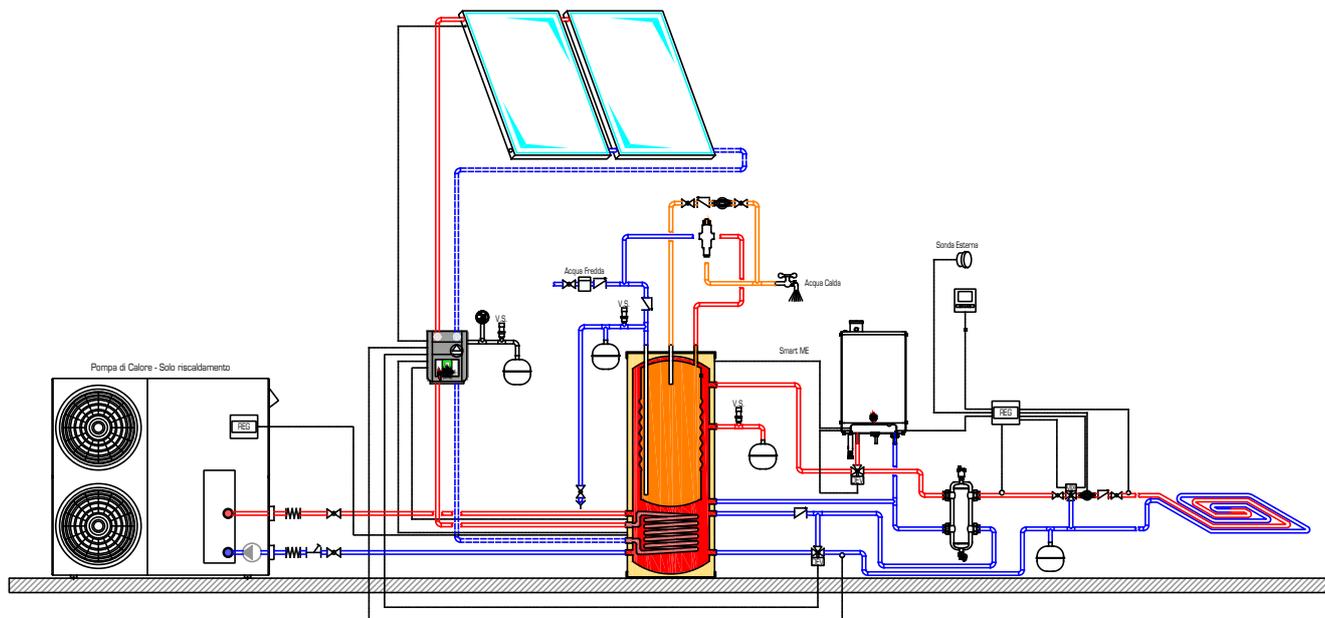

Kit Helio Plan in abbinamento a bollitore a doppio serpentino TSA 2CO

Kit Helio Plan 2.0



709814
Kit Helio Plan 1x

709815
Kit Helio Plan 2x

709816
Kit Helio Plan 3x

709817
Kit Helio Plan 4x

Bollitore TSA 2CO



945596
TSA 2CO 200

945677
TSA 2CO 300

945772
TSA 2CO 500

945772
TSA 2CO 500

